MUFA ABONENCKA SPIDER - pośredni punkt dystrybucyjny




CECHY

- możliwość agregacji do 16 kabli abonenckich
- maksymalna pojemność 72 spawy
- wejścia/wyjścia 4 porty okrągłe (na 4 kable każdy), port owalny z możliwością wykorzystania jako 2 porty okrągłe
- mechaniczne zamykanie
- małe wymiary
- solidna konstrukcja
- możliwość dołożenia kolejnych klientów on-line
- możliwość wprowadzenia różnych rodzajów kabli
- specjalny moduł na zapas tuby
- hermetyczna IP68
- możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania
- do zastosowań w studniach kablowych
- w komplecie uszczelnienia do instalacji do bezpośredniego zakopania 16 kabli DAC 6mm lub mikrorurek o śr. zewn. 7mm
- wyjątkowo łatwa wymiana kabla abonenckiego (bez konieczności przespawywania pozostałych kabli)
- system ciśnieniowy z wentylem

ZASTOSOWANIE



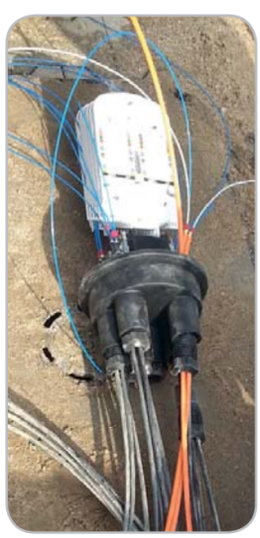





DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Ilość portów okrągłych	4
Ilość portów owalnych (podwójny okrągły)	1
Maksymalna ilość kabli abonenckich	16
Średnica otworów dla kabli abonenckich [mm]	6-7
Średnica otworów dla kabla magistralnego [mm]	8-15
Maksymalna ilość spawów	72
Maksymalna ilość tacek	6
Temperatura pracy [°C]	-40~55
Wymiary [śred./wys.] [mm]	190/415
Kolor	czarny
Materiał	polipropylen

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
MH-SPIDER-72	Mufa mechaniczna, abonencka spider na 72 spawy