
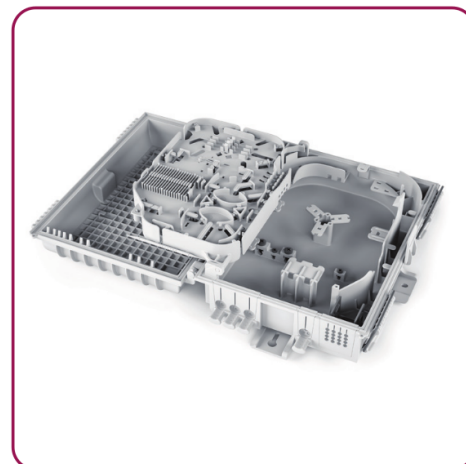


PIANO24M – nastupowa przełącznica dostępowa

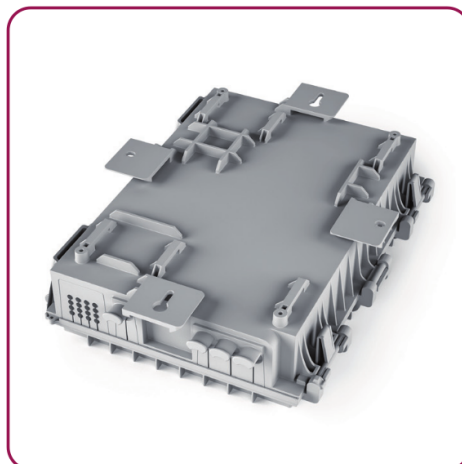

CECHY

- System ClickON – beznarzędziowe mocowanie na stelażach zapasu kabla
- Możliwość instalowania na wszystkich rodzajach słupów oraz na ścianach
- Wysokiej jakości materiał (odporny na warunki atmosferyczne i UV)
- Możliwość instalacji 2 kabli w przelocie
- Niezawodny trzypunktowy system mocowania kabli abonenckich z FRP do 8mm
- Pojemny magazyn zapasu tub kablowych – do 30m łącznej długości tub
- Odseparowany kanał i dostęp do kabli abonenckich i pola komutacyjnego
- Splice Stack – Pojemny magazyn osłonek spawów zabezpieczony kłapką (pojemność 72 spawy)
- Łatwo wpinane adaptory (łącznie 21szt)
- Pojemne magazynki na włókna i pigtaile bez konieczności ich odmierzania.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Zastosowanie	Zewnętrzne – nastupowe/naścienne (system AIR)
Liczba adapterów (standard SC)	18 +3 SPL
Kable abonenckie	Max 16 (do 3,5mm)
Porty	Max 4 (do 16mm)
Kable magistralne	Max 12
Kable DAC	Max 2
Kable magistralne w przelocie	Max 2
Pola dla SPL steelbox	Max 6 - 4 (7x4x60mm) + 2 (12x4x60mm)
Konieczność odmierzania długości włókien/tub	Nie / Nie (max 50m łącznej długości)
Zamek / Odseparowana strefa komutacyjna	Tak / Tak
Kolor	RAL7035 (szary)
Materiał	Poliwęglan (PC)
Wymiary	270x365x115mm
Waga	1,5kg
Pakowanie	104 szt/paleta Euro

ZAMAWIANIE

Kod zamówienia	PP-PIANO-24M
Opis	Przełącznica Piano 24M