

## Fanout łatwego dostępu POSEJDON


### CECHY

- Mikromoduł z maksymalnie 4 włóknami optycznymi
- Powłoka zewnętrzna anty-UV
- Powłoka zewnętrzna LSZH dostępna w kolorach białym
- Konstrukcja ułatwiająca stripowanie i spawanie
- Kolorystyka mikromodułu oraz włókien standard

### ZASTOSOWANIE/MONTAŻ

- Zabudowa wielorodzinna sieci wewnętrzzbudynkowe
- Fanout do układania w pionach technicznych

### DANE TECHNICZNE

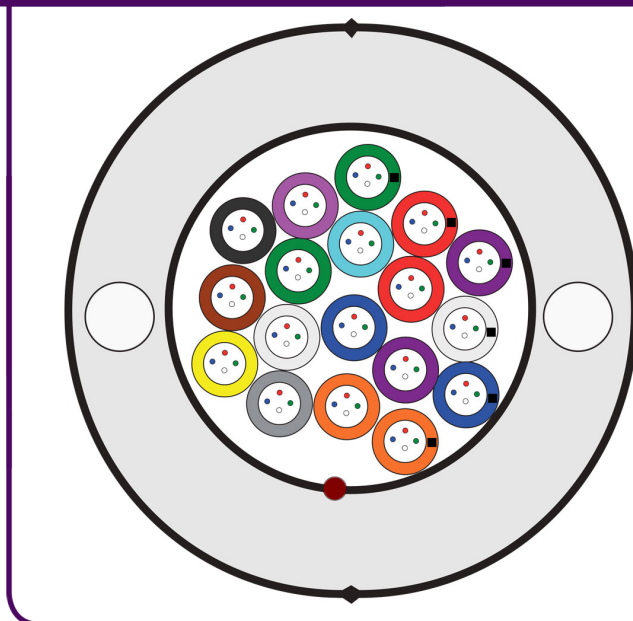

Łączna ilość włókien	szt.	24	36	48	72
Ilość mikromodułów x włókien	szt	6x4	9x4	12x4	18x4
Typ włókna	-	G.657.A2			
Średnica zewnętrzna	mm	8,8 +/- 0,5	9,4 +/- 0,5	9,9 +/- 0,5	10,9 +/- 0,5
Maksymalna siła naprężenia - TENSILE	N	400	400	400	400
Temperatura	Pracy	°C -20~60			
	Instalacji	°C -5~55			
	Przechowywania	°C -20~60			
Standardowa długość na bębnie	m	4000			
Złącza	typ	SC APC			
Standardy	-	IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-2, CPR Dca			

### ZAMAWIANIE

Kod Towaru	Opis
FNTEAC-24/4-9-SCA-100-DCA-A2	Fanout łatwego dostępu 24j 6x4j 9/125 SC APC 100m G.657.A2
FNTEAC-36/4-9-SCA-80-DCA-A2	Fanout łatwego dostępu 36j 9x4j 9/125 SC APC 80m G.657.A2
FNTEAC-48/4-9-SCA-50-DCA-A2	Fanout łatwego dostępu 48j 12x4j 9/125 SC APC 50m G.657.A2
FNTEAC-72/4-9-SCA-30-DCA-A2	Fanout łatwego dostępu 72j 12x4j 9/125 SC APC 30m G.657.A2