
Wiązka mikrorur RUNFIBER grubościennych doziemnych 7 x 12/8mm

WŁAŚCIWOŚCI

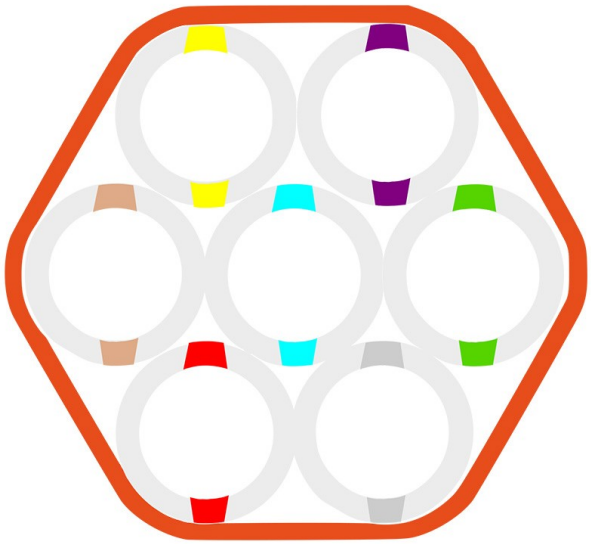

- Łatwa identyfikacja klientów dzięki różnym kolorom mikrorurek;
- Zwiększony zasięg wdmuchiwania - specjalna wypełniona silikonem i ryflowana powierzchnia;
- Nie wymagają dalszej ochrony w instalacjach podziemnych;
- Wyrazista kolorystyka powłoki;
- Integralność z komponentami systemu Runfiber;
- Pełna kompatybilność z systemem Neptun Media;

CECHY

- Ochrona UV 2 lata w warunkach klimatycznych Europy Środkowej zgodnie z normą EN ISO 4892-2.
- Ognioodporność zgodna z normą DIN 4102, klasa B2.
- Powłoka pakietu w kolorze pomarańczowym.
- Wewnątrz pakietu znajdują się pakiety pojedyncze półprzezroczyste. Paski w kolorystyce żółty, niebieski, czerwony i zielony.

ZASTOSOWANIE

- Możliwe zastosowanie w kanalizacji pierwotnej i wtórnej;
- Do bezpośredniego układania w ziemi (wzmocnione ścianki).

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY	JEDNOSTKA	SPECYFIKACJA
Wymiar zewnętrzny pakietu	[mm]	38,0 x 35,0
Grubość ścianki pakietu	[mm]	0,9
Wymiar zewnętrzny pojedynczej mikrorury	[mm]	12,0 Ø: -0,1 / +0,15
Wymiary wewnętrzne pojedynczej mikrorury	[mm]	min 7,9
Grubość ścianki pojedynczej mikrorury	[mm]	2,0 - 0,1 / +0,1 mm
Rekomendowane kable	[mm]	4,0 – 6,0
Promień zgięcia pojedynczej mikrorury	[mm]	240
Wytrzymałość na rozciąganie	[N]	600
Wydajność zgniatania	[N]	500
Ciśnienie wdmuchiwania	[bar]	16
Materiał	-	PE HD polietylen o dużej gęstości
Transport i przechowywanie	[°C]	od -10 do +50
Instalacja	[°C]	od -10 do +50
Eksploatacja	[°C]	od -20 do +60
Zalecany minimalny promień gięcia przy temp. 20°C	[m]	2,5
Waga pakietu / pojedynczej mikrorury	[kg / m]	0,525 / 0,059
Długość rury na bębnie	[m]	1000
Wymiary bębna	[mm]	H: 2100 W: 720

ZAMAWIANIE

KOD PRODUKTU	SPECYFIKACJA
R-MTDB-xXyy/zz-SQ	Pakiet mikrorur doziemnych wielokątny x-ilość rur; yy - śr. zew. ; zz- śr. wew.

Copyright 2024 Cellco