Słupek RF PLUS - pośredni punkt dystrybucyjny

new




CECHY

- pojemność do 32 kabli DAC i 4 kabli liniowych, 192 spawy
- możliwość wykonania zmiany profilu kabla
- możliwość dołączanie kabli liniowych i abonenckich
- duży zapas kabli liniowych i abonenckich (łącznie 100m)
- duża agregacja włókien
- spawanie klientów on-line
- łatwe dołączanie kolejnych klientów
- obudowa wykonana z termoutwardzalnego włókna szklanego w technologii obudów elektrycznych
- opcjonalnie: pokrycie lakierem odpornym na promieniowanie UV

WYPOSAŻENIE

- tacki spawów Neptun 24J
- cokół z tworzywa sztucznego 400/880/245 mm
- zamek z kluczem systemowym

ZASTOSOWANIE

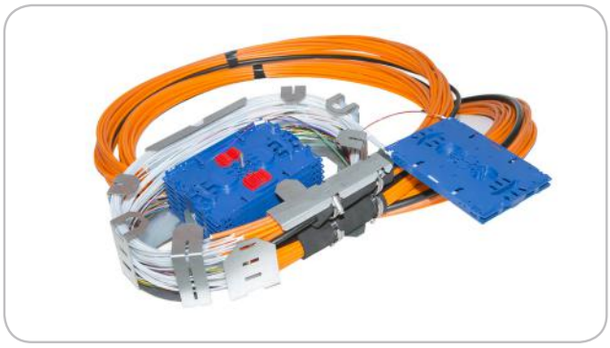



DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Maks. ilość tacek spawów Neptun 24J	8
Maks. ilość spawów	192
Maks. ilość kabli typu DAC	32
Wymiary [mm]	400x245x1700 (z fundamentem)
Głębokość zakopania cokołu [cm]	60
Waga [kg]	8
Kolor	szary

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
N-SLUPEK-RF-PLUS	Neptun słupek RF PLUS wyposażony w insert, 1 tackę spawów, opaski

Copyright 2022 Cellco