
Adapter SC PC duplex z transparentną osłoną

WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter ten jest przeznaczony do łączenia dwóch podwójnych (dupleksowych) patchcordów jednomodowych (SM) z złączami SC/PC.
- Obudowa wytrzymała pozwalająca na 1000 cykli podłączeniowych.

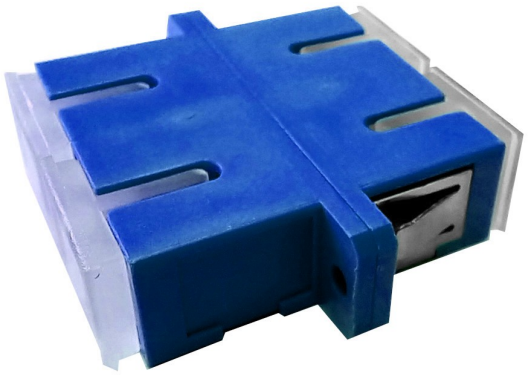

CECHY

- Wytrzymałe tworzywo.
- Adapter flanszowy montowany za pomocą śrubki.
- Możliwość montażu za pomocą metalowego zatrzasku.

ZASTOSOWANIE

- Łączenie konektorów w standardzie SC/UPC.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY	JEDNOSTKA	SPECYFIKACJA
Tłumienność:	[dB]	≤0,20
Straty odbiciowe:	[dB]	>50
Siła wymagana do podłączenia/odłączenia (g/f):	[N]	200-600
Temperatura pracy:	[°C]	-40 ÷ 80
Odporność na wibracje przez 2h:	[Hz]	10~55
Wytrzymałość na uderzenie / upadek z 1,5m:		8 razy

ZAMAWIANIE

KOD PRODUKTU	SPECYFIKACJA
A-SM-SCDX-CAP-TRNS	Adapter SC PC duplex z transparentną osłoną

Copyright 2023 Cellco

Cellco Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance 73-108 przy ul. Szczecińskiej 30E zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian opisanych w tym dokumencie w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Niniejszy dokument nie jest ważny na mocy umowy i ma charakter wyłącznie informacyjny obowiązujący w dniu wydania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.