
# Adapter sm LC PC duplex z SC footprint

## WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter ten jest przeznaczony do łączenia dwóch podwójnych (dupleksowych) patchcordów jednomodowych (SM) z złączami LC/PC.
- Obudowa wytrzymała pozwalająca na 1000 cykli podłączeniowych.

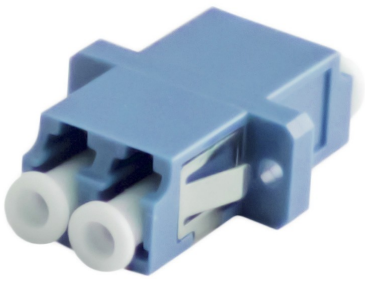

## CECHY

- Wytrzymałe tworzywo.
- Adapter flanszowy montowany za pomocą wkrętów.
- Możliwość montażu za pomocą metalowego zatrzasku.
- Białe zatyczki.

## ZASTOSOWANIE

- Łączenie konektorów w standardzie LC/UPC.

## DANE TECHNICZNE

| PARAMETRY | JEDNOSTKA | SPECYFIKACJA |
|---|---|---|
| Tłumienność: | [dB] | ≤0,20 |
| Straty odbiciowe: | [dB] | >50 |
| Siła wymagana do podłączenia/odłączenia (g/f): | [N] | 200-600 |
| Temperatura pracy: | [°C] | -40 ÷ 80 |
| Odporność na wibracje przez 2h: | [Hz] | 10~55 |
| Wytrzymałość na uderzenie / upadek z 1,5m: | | 8 razy |

## ZAMAWIANIE

| KOD PRODUKTU | SPECYFIKACJA |
|---|---|
| A-SM-LCDXFSC | Adapter sm LC PC duplex z SC footprint |


Copyright 2023 Cellco

Cellco Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance 73-108 przy ul. Szczecińskiej 30E zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian opisanych w tym dokumencie w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Niniejszy dokument nie jest ważny na mocy umowy i ma charakter wyłącznie informacyjny obowiązujący w dniu wydania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.