
Kabel magistralny wewnętrzny NEPTUN

CECHY

- Zmniejszona średnica zapewnia oszczędność miejsca
- Konstrukcja ułatwiająca przepychanie w szachtach
- Powłoka LSOH
- Wzmocnienie włóknami aramidowymi
- G.657.A1

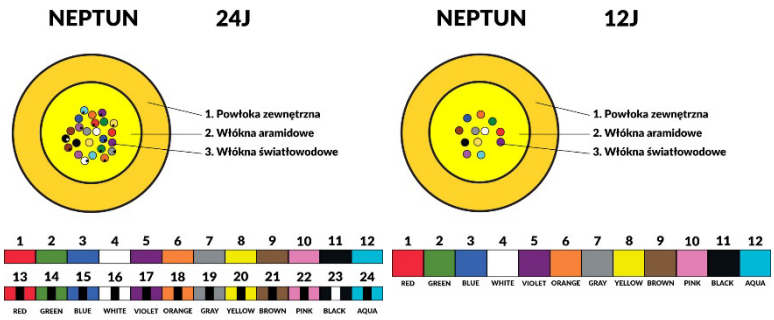

ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz budynkowe FTTH, Segment rozdzielczy
- Do podłączenia MDU z punktami pośrednimi
- Zabudowa wielorodzinna
- Połączenia serwerowe


ZNAKOWANIE

Znakowanie kabla drukowane białymi literami

- Oznaczenie metra
- Styl kabla optycznego i ilość włókien
- Nazwa
- Data produkcji

Etykieta zostanie naklejona na drum drewniany, zawartość jak poniżej

- Styl kabla optycznego i ilość włókien
- Długość
- Waga brutto w kg
- Całkowita liczba drum
- Data produkcji

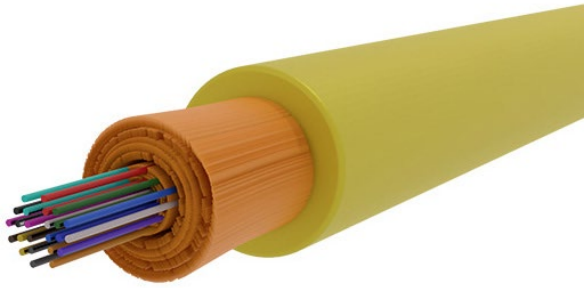

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	J.M.		WARTOŚĆ
Ilość włókien	**[szt.]**	**12**	**24**
Siła zaciągania	[N]	150	150
Siła zgniatająca	[N]	500	500
Średnica zewnętrzna	[mm]	3,0+/-0,15	3,0+/-0,15
Typ włókna	-	G.657.A1	G.657.A1
Waga	[kg/km]	7,8	8
Temperatura użytkowania	[°C]	-20~70	-20~70
Temperatura składowania	[°C]	-20~70	-20~70

ZAMAWIANIE

KOD TOWARU	OPIS
FNTD-I-9-NC-012-M010-A1-SCA-2000	Fanout Neptun 12J 2000m G.657.A1
FNTD-I-9-NC-024-M010-A1-SCA-2000	Fanout Neptun 24J 2000m G.657.A1

Copyright 2023 Cellco