
Pigtail (drop) VIPER

WŁAŚCIWOŚCI

- Powłoka zewnętrzna LS0H.
- Bezpieczny w układaniu na budynku.
- Całkowicie dielektryczny.
- Możliwość zaciągania.
- Łatwy dostęp do włókien.
- Całkowicie suchy.
- Dostarczany w gotowych odcinkach jednostronnie zakończonych prefabrykowanymi złączami.

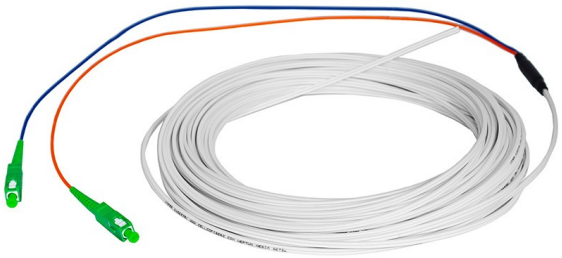

ZASTOSOWANIE


- Wewnątrz budynkowe podłączenia abonenckie FTTH.
- Rozwiązanie deweloperskie zgodne z ustawą;

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY	J.M.	SPECYFIKACJA
Typ włókna:		SM
Standard włókna:	ITU-T	G.657.A1
Ilość włókien:	[szt.]	2
Rodzaj złącza		SC/APC
Powłoka zewnętrzna:		LS0H
Dostępne długości:	[m]	10/20/30/40/50/100
Temperatura instalacji:	[°C]	-20 / +60
Temperatura działania:	[°C]	-30 / +60
Temperatura przechowywania:	[°C]	-30 / +60
Zastosowanie:		Wewnętrzne

ZAMAWIANIE

KOD PRODUKTU	OPIS
PGTVIPER20-M-02-SCA-20	Pigtail (drop) VIPER 2J G.657.A1 2x SC APC biały 20m

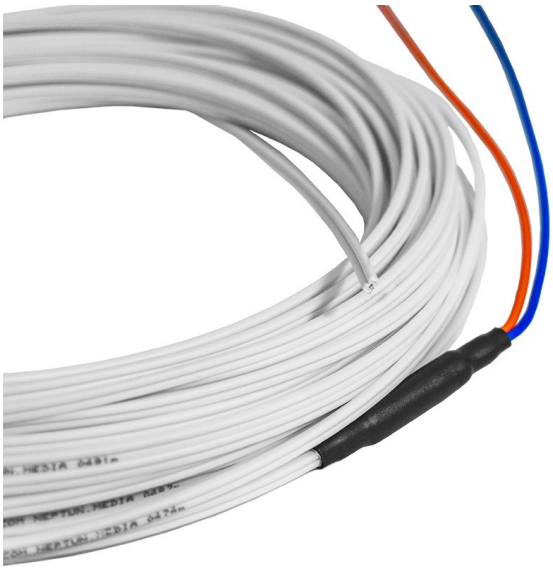

Copyright 2024 Cellco