
SLIDE przełącznica 1U

CECHY

- Optyczny punkt dystrybucyjny do zakończenia kabli światłowodowych w szafach 19"
- Format 1U z wysuwaną (slide) sekcją roboczą – ułatwiony dostęp podczas montażu i serwisu
- Obsada 24 portów SC/APC simplex (24x A SC APC SX SM) + instalacja 24 pigtaili SC/APC 2 m, kolorowych
- Wyjmowana sekcja z 2 tackami spawów, 1 pokrywką, 1 przepustem kablowym (PG) i 2 uchwytami na osłonki spawów (fusion splices)
- Zamykanie na plastikowe zatrzaski – szybkie otwieranie bez użycia narzędzi
- Montaż na standardowe śruby rack 19" – kompatybilność z typowymi szafami teleinformatycznymi
- Solidna, metalowa konstrukcja, przystosowana do pracy w sieciach SM (singlemode)



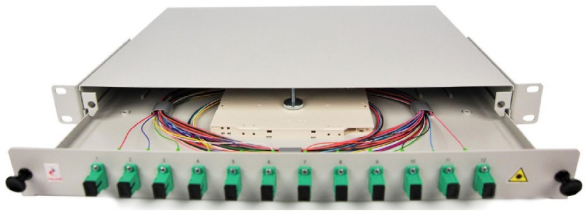

ZASTOSOWANIE / MONTAŻ

- Optyczny punkt dystrybucyjny.
- Zakończenie kabli światłowodowych.
- Przełącznica SLIDE jest przystosowana do instalacji w szafach 19".
- Montaż na standardowe śruby do racka.
- Zamykanie na plastikowe zatrzaski.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Liczba pól komutacji strony klienckiej	24
Maks. ilość tacek spawów po rozbudowie / zamontowanych	4 / 2
Maksymalna liczba spawów po rozbudowie	96
Ilość portów typu U	2
Ilość portów typu PG 13,5 / zamontowanych PG 13,5	2 / 1
Długość 24 pigtaili w przełącznicy [m]	2
Standard złączy	SC APC SX SM
Wymiary	19" x 1U
Głębokość	220 mm
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo
Kolor	Szary (RAL 7035)
Waga [kg]	2,9

ZAMAWIANIE

Index	Nazwa materiałów	Typ	OPIS PRODUKTU
26-9050	Przełącznica światłowodowa G-PP-SLIDE-24SC-FE-24SCA 19" 1U SC(24SCA) CELLCO	G-PP-SLIDE-24SC-FE-24SCA	Przełącznica światłowodowa G-PP-SLIDE-24SC-FE-24SCA 19" 1U SC(24SCA) wyposażona

Copyright 2025 Cellco