
SLIDE przełącznica 1U

CECHY

- Przełącznica optyczna w formacie 1U do montażu w szafach rack 19"
- 24 adaptery SC/APC duplex SM – łącznie do 48 torów światłowodowych
- 48 pigtaili SC/APC SM 2 m (12 kolorów) fabrycznie przygotowanych do spawania
- Wysuwana (slide) sekcja robocza ułatwiająca montaż i serwis
- 4 kasety spawów z 4 uchwytami (spliceholder) na 12 spawów każda – łącznie do 48 spawów
- 1 pokrywa ochronna kaset, przepust kablowy PG oraz komplet akcesoriów montażowych
- Obudowa stalowa malowana proszkowo, kolor szary RAL 7035



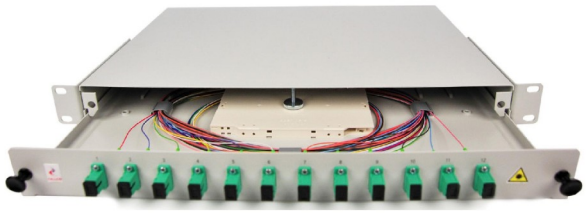

ZASTOSOWANIE / MONTAŻ

- Optyczny punkt dystrybucyjny.
- Zakończenie kabli światłowodowych.
- Przełącznica SLIDE jest przystosowana do instalacji w szafach 19".
- Montaż na standardowe śruby do racka.
- Zamykanie na plastikowe zatrzaski.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Liczba pól komutacji strony klienckiej	48
Maks. ilość tacek spawów po rozbudowie / zamontowanych	4 / 4
Maksymalna liczba spawów	96
Ilość portów typu U	2
Ilość portów typu PG 13,5 / zamontowanych PG 13,5	2 / 1
Długość 48 pigtaili w przełącznicy [m]	2
Standard złączy	SC APC DX SM
Wymiary	19" x 1U
Głębokość	220 mm
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo
Kolor	Szary (RAL 7035)
Waga [kg]	2,9

ZAMAWIANIE

Index	Nazwa materiałów	Typ	OPIS PRODUKTU
26-9051	Przełącznica światłowodowa G-PP-SLIDE-24SCDX-FE-24SCADX 19" 1U SC(24SCA DX) CELLCO	G-PP-SLIDE-24SCDX-FE-24SCADX	Przełącznica światłowodowa G-PP-SLIDE-24SCDX-FE-24SCADX 19" 1U SC(24SCA DX) wyposażona

Copyright 2025 Cellco