
FOXX DAC 5,8mm UV - kabel do bezpośredniego zakopania w ziemi

CECHY

- Całkowicie dielektryczny
- Małą średnica **5,8mm**
- Łatwe stripowanie powłoki zewnętrznej 2m/1raz
- Kabel w konstrukcji centralnej tuby
- Niska waga
- Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 9001

CECHY

- Koloryzowane włókna w standardzie G.657.A1
- Zewnętrzna powłoka wykonana z HDPE
- Tuba wypełniona żelem

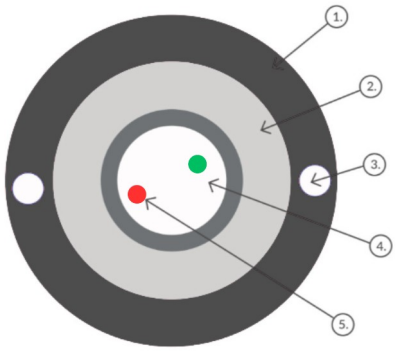

KONSTRUKCJA


1. Powłoka zewnętrzna kabla
2. Włókna polyester
3. Pręt wzmacniający FRP
4. Tuba kablowa wypełniona żelem
5. Koloryzowane włókna optyczne

ZASTOSOWANIE

- Zewnętrzny
- Do bezpośredniego zakopania
- Segment abonencki

ZASTOSOWANIE

Kolorystyka czerwony, zielony




DANE TECHNICZNE

PARAMETR	J.M.	WARTOŚĆ
Ilość włókien	[szt.]	2
Typ włókna	-	G.657.A1
Średnica zewnętrzna	[mm]	5,8 ± 0,1
Temperatura pracy	[°C]	-30~60
Temperatura instalacji	[°C]	-20~+40
Temperatura przechowywania	[°C]	-40~+60
Grubość płaszcza zewnętrznego	[mm]	1,2 ± 0,1
Standardowa długość na bębnie	[m]	4000 ± 5 %
Maksymalna siła naprężenia – TENSILE wg IEC 60794–1-2-E1	[N]	1200
Maksymalna siła zgniatająca – CRUSH wg IEC 60794–1–2-E3	[N]	3000

ZAMAWIANIE

Oznaczenie producenta i dystrybutora.

KOD TOWARU	OPIS
FNTD-O-9-FOXX-DAC-002-M033-BK-SCA-2000	Kabel światłowodowy 2J DAC UV 5,8mm G657.A1 Cellco

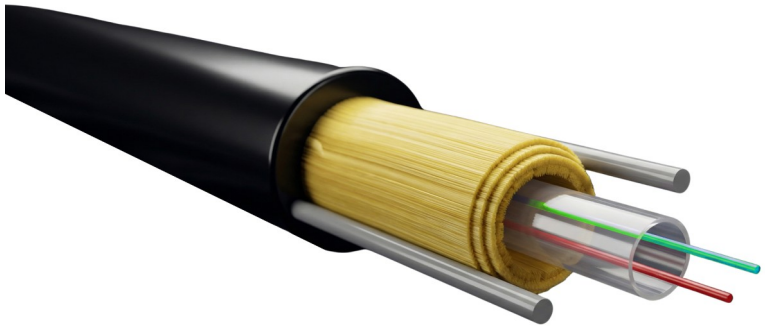

Copyright2026Cellco