Mars P 288HP new - główny punkt dystrybucyjny



CECHY

- pojemność do 288 abonentów (24 portów liniowych, 10 splitterów NEPTUN PLC)
- szybkie mocowanie kabli i mikrorurek (dedykowane uchwyty)
- dużo miejsca na zapas kabli liniowych: 30m w części serwisowej + 100m w kieszeni kablowej
- demontowalny wkład umożliwiający wygodne spawanie przed przełącznicą
- przeznaczony do instalacji zewnętrznych w zabudowie jednorodzinnej
- technologia oparta na obudowach elektrycznych
- duża agregacja włókien
- modułowa konstrukcja
- spawanie klientów online
- dedykowane miejsce na splittery
- łatwe dołączanie kolejnych klientów
- adaptery z transparentnymi zaślepkami (łatwa identyfikacja klientów)
- bardzo dobra organizacja włókien
- IP44/IK10
- insert ocynkowany, malowany proszkowo
- wykonany z termoutwardzalnego włókna szklanego
- opcjonalnie: pokryty lakierem odpornym na promienie UV

WYPOSAŻENIE

- tacki spawów NEPTUN 24J
- adaptery
- organizatory pigtaili, tub kablowych, kabli abonenckich i liniowych
- cokół z tworzywa sztucznego 800/880/245mm
- zamek z kluczem systemowym

ZASTOSOWANIE





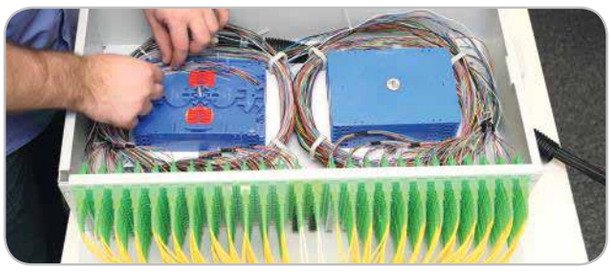

DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Zastosowanie	zewnętrzne
Liczba pól komutacyjnych strony klienckiej	288
Liczba pól komutacyjnych strony liniowej	24
Maks. ilość tacek spawów Neptun 24J	14
Maks. ilość kabli (do 7mm)	10 liniowych
Liczba splitterów NEPTUN PLC	10
Standard złączy	SC/PC, SC/APC
Wymiary szer./wys./głeb. [mm]	800/880/245 (bez cokołu) 800/1760/245 (z cokołem)
Kolor	szary
Waga [kg]	18
Głębokość zakopania cokołu [cm]	60

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
N-MARS-P-288HP+10L	Przełącznica Mars P wyposażona w adaptery dla 288 abonentów oraz 10 portów liniowych

Copyright 2022 Cellco